


# SK14

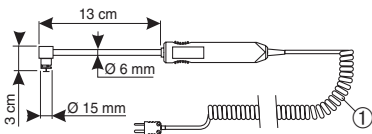

**F**

## **Capteur surface coudé (inox) ... Réf. : P03652919**

Pour température de surface d'accès difficile.

- ① Cordon spirale : 45 cm à 1 m
- Etendue de mesure : - 50°C à + 450°C
- Temps de réponse : 8 secondes

**GB**

## **Curved surface sensor (stainless steel) ..... Ref. : P03652919**

For temperature measurements on poorly accessible surfaces.

- ① Spiral cord : 45 cm to 1 m
- Measuring range : - 50°C to + 450°C
- Response time : 8 seconds

**D**

## **Oberflächenfühler abgewinkelt (Edelstahl) ..... Ref.: P03652919**

Zur Temperaturmessung bei schwer zugänglichen Flächen.

- ① Spiralkabel : 45 cm bis 1 m
- Meßbereich : - 50°C bis + 450°C
- Ansprechzeit : 8 Sekunden

**I**

## **Sensore di superficie a gomito (inox) ..... Rif. : P03652919**

Per la temperatura delle superfici di difficile accesso.

- ① Cavo spirale : 45 cm... 1 m
- Escursione di misura : - 50°C ...+ 450°C
- Tempo di risposta : 8 secondi

**E**

## **Captador superficie acodado (acero inoxidable) ..... Ref. : P03652919**

Para temperatura de superficie de acceso difícil.

- ① Corden espiral : de 45 cm a 1 m
- Alcance de medida : de - 50°C a + 450°C
- Tiempo de respuesta : 8 segundos